


BS/BSS 5000


Inner heights=H
İÇ YÜKSEKLİK

150 mm




Inner widths=A
İÇ GENİŞLİK

250-1000 mm




Pitch=P
ADIM

200mm




Radius=R
KIVRILMA YARIÇAPI

500-1400






SP



BS/BSS 5000 A

YAN BAKLA EKSTRA BÜKÜMLE GÜÇLENDİRİLMİŞ
HER BAKLADA BÜKÜMLÜ SAC PROFİLTAKILI
İÇ VE DIŞ ÇTALAR SÖKÜLEBİLİR
SABİT ALÜMİNYUM BÖLÜCÜLER
KABLO TEMASLARI ÖNLENİR




bended -reinforced side link
each links are connected with bended steel
inner and outer frames
FIXED ALUMINUM SEPARATORS
cable contact is prevented

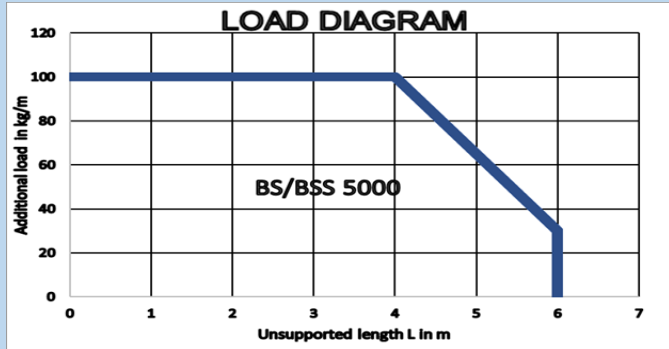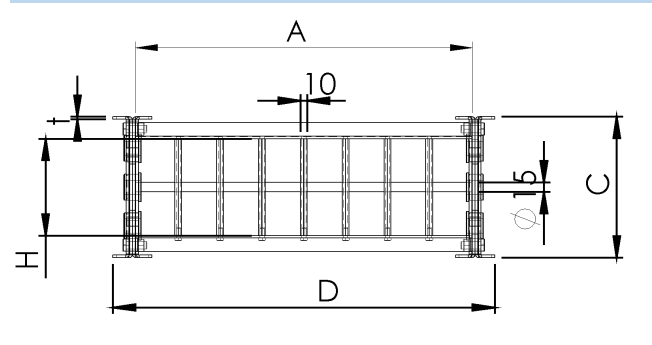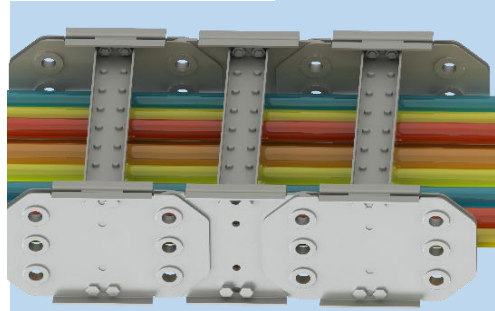

ÜRÜN KODU	H=İÇ YÜKSEKLİK	A=İÇ GENİŞLİK	C=DIŞ YÜKSEKLİK	D= DIŞ GENİŞLİK	R=KIVRILMA YARIÇAPI
PRODUCT CODE	INNER HEIGHT	INNER WIDTH	OUTER HEIGHT	OUTER WIDTH	BENDING RADIUS
BS/BSS 5000	150 mm	250-1000 mm	218	A+66 mm	500-1400

ORNEK SİPARİŞ	BS5000 A250 R500 L5000
ÜRÜN KODU	A= ACIK B =ÖZEL İŞLEME(LG)
PRODUCT CODE	A= OPEN B =(LG)
BS5000	A 250
	R=KIVRILMA YARI ÇAPI
	R=BENDING RADIUS
	R500

L=zincir BOYU (CHAIN LENGTH)
L=5000 mm

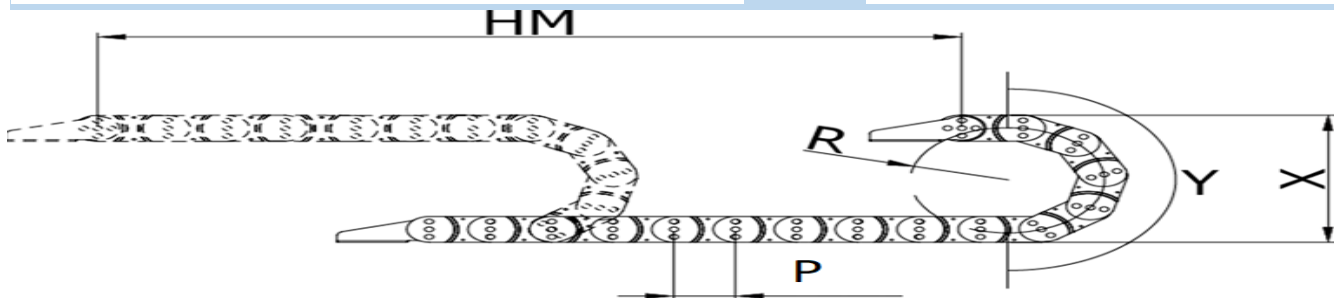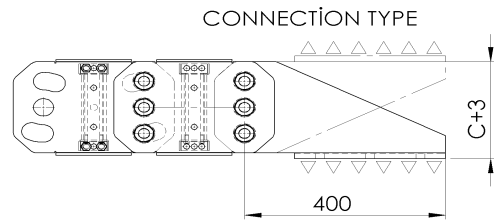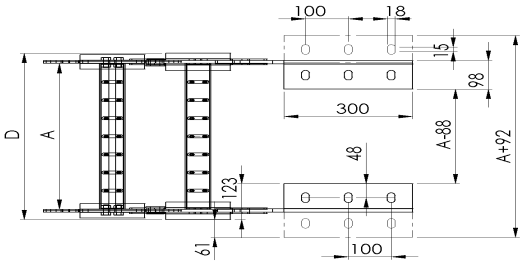

L= KULLANILACAK MİKTAR	HM= HAREKET MESAFESİ	X= MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	P= HATVE	Y= RADIUS MESAFESİ
CHAIN LENGHT	MOVEMENT DISTANCE	MOUNTING HEIGHT	PITCH	RADIUS DISTANCE
$L=HM/2+Y$		$Y=R/\pi$		$X=RX2+C$