



BS/BSS 0850 = BS/BSS 45


Inner heights=H
45 mm




Inner widths=A
40-400 mm





Pitch=P
85 mm




Radius=R
100-600



SP




BS/BSS 0850A (STANDARD)
HER BAKLADA ÇİFT ALÜMİNYUM ÇITA TAKILI
İÇ VE DIŞ ÇTALAR SÖKÜLEBİLİR
AYARLANABİLİR PLASTİK SEPERATÖR
KABLO TEMASLARI ÖNLENİR




BS/BSS 0850 K
K SERİSİ
ALÜMİNYUM KAPAK SİSTEMİ


K1 SERİSİ
ÇELİK BANT KAPAK SİSTEMİ



BS/BSS 0850 DF (DOUBLE FRAME)
HER BAKLADA TEK ALÜMİNYUM ÇITA TAKILI
ALT VE ÜST ÇITA SÖKÜLEBİLİR
AYARLANABİLİR PLASTİK SEPERATÖR





BS/BSS 0850 B (LG SERİSİ)
ZİNCİR BOYUNCA OPTİMUM KABLO YÖNLENDİRME
KABLOYU HASAS SARAR VE KESMEZ
ÇİVATA BİRLEŞTİRMELİ SÖKÜLEBİLİR



BS/BSS 0850 SF (SINGLE FRAME)
İKİ BAKLADA BİR ALÜMİNYUM ÇITA TAKILI
İÇ VE DIŞ ÇTALAR SÖKÜLEBİLİR
AYARLANABİLİR PLASTİK SEPERATÖR



BS/BSS 0850 PF (PIPE FRAME)
ÇELİK BÖLÜCÜLERLE VE DÖNEBİLEN
BORULARLA YUMUŞAK KABLO DESTEĞİ
YUMUŞAK KILIFLI MEDYA HORTUM VE
KABLOLARINI KULLANMAK İÇİN İDEALDİR

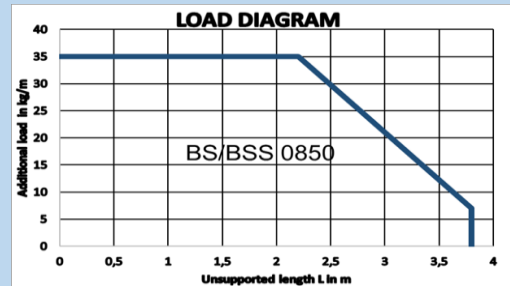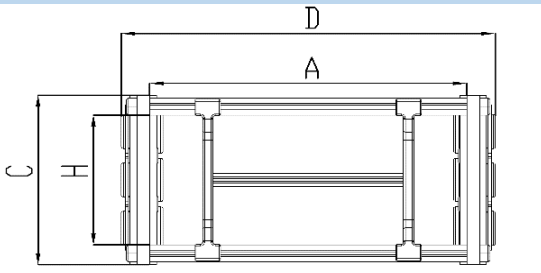

ÜRÜN KODU

H=İÇ YÜKSEKLİK

A=İÇ GENİŞLİK

C=DIŞ YÜKSEKLİK

D= DIŞ GENİŞLİK

R=KIVRILMA YARIÇAP

PRODUCT CODE

INNER HEIGHT

INNER WIDTH

OUTER HEIGHT

OUTER WIDTH

BENDING RADIUS

BS 0850


45 mm

40-400 mm

64

A+19 mm

100-600

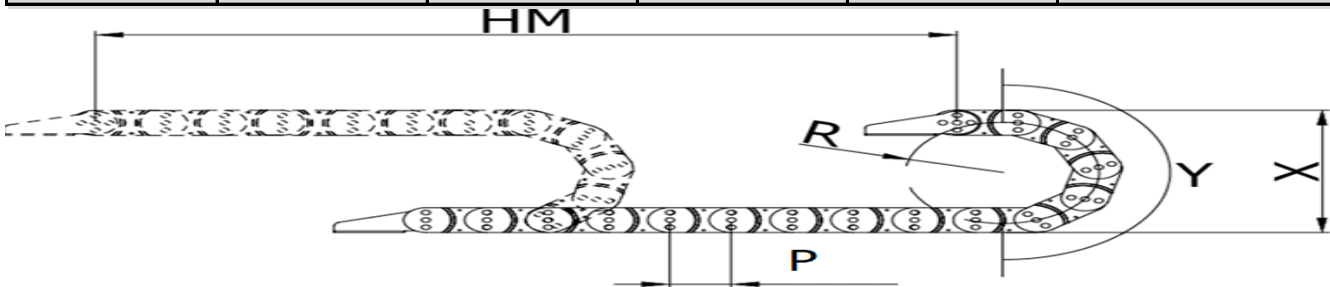

L= KULANILACAK
MİKTAR

HM= HAREKET
MESAFESİ

X= MONTAJ YÜKSEKLİĞİ

P= HATVE

Y= RADIUS MESAFESİ

CHAIN LENGHT

MOVEMENT DISTANCE

MOUNTING HEIGHT

PITCH

RADIUS DISTANCE

$L=HM/2+Y$


$Y=R/\pi$

$X=RX2+C$


ÖRNEK SİPARİŞ ORDER EXAMPLE
BS0850(BS45) A100 R100 L5000

ÜRÜN KODU	A= ACIK K= KAPALI B =ÖZEL İŞLEME(LG)	R=KIVRILMA YARI ÇAPI	L=ZİNCİR BOYU (CHAIN LENGTH)
PRODUCT CODE	A= OPEN K= CLOSED B =(LG)	R=BENDING RADIUS	(CHAIN LENGTH)
BS0850	A 100	R100	L=5000 mm

ÖRNEK GÖRÜNÜM SAMPLE VIEW

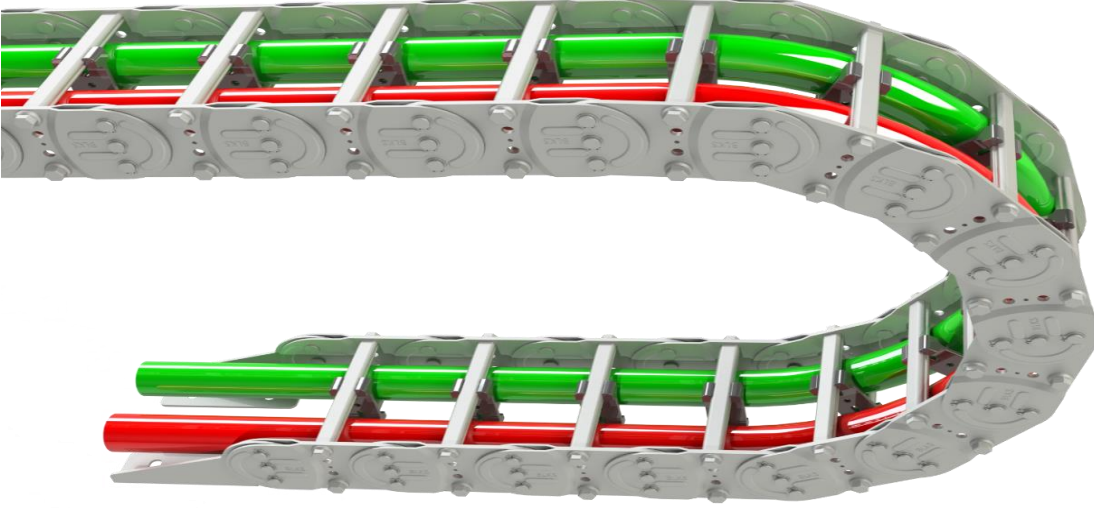

BAĞLANTI TİPİ CONNECTION TYPE

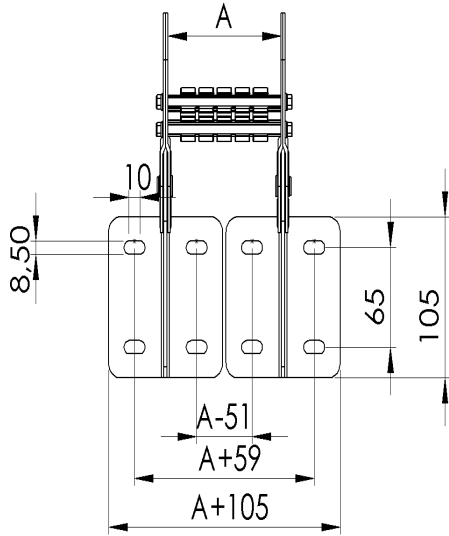

BS/BSS0850 = BS/BSS45

AYAK BAĞLANTI TİPLERİ RESİMDEKİ GİBİDİR


END BRACKET TYPES AS IN THE PICTURE

AYRICA DİK BAĞLANABİLİR

ALSO VERTICAL CONNECTING IS POSSIBLE



SEPERATİST

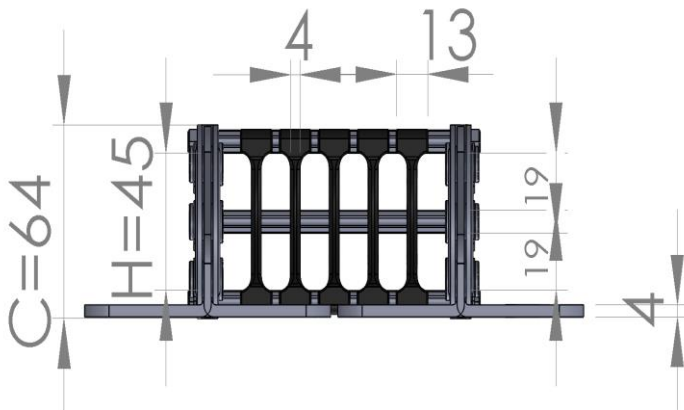

KABLO KANALI PLASTİK SEPERATÖRLERLE BÖLÜNÜR

CABLE CHANNEL DIVIDED WITH PLASTIC SEPERATORS

ÇALIŞIRKEN İÇERDE SÜRTÜNMEYİ ÖNLER

prevents internal friction

YUMUŞAK DOKULU MEDYA KABLOLARI İÇİN İDEALDİR

IDEAL FOR SOFT TISSUE MEDIA CABLES